
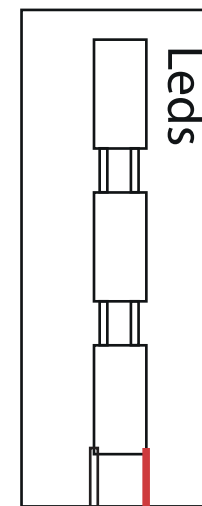
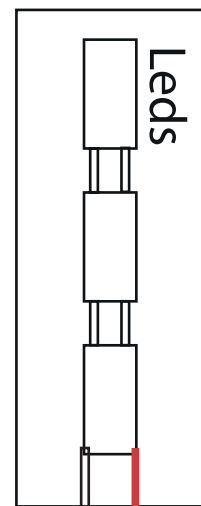
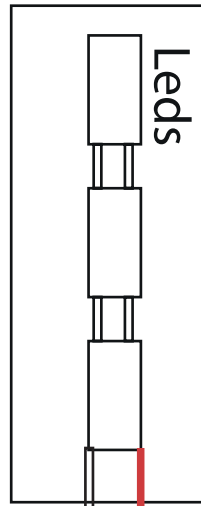


letter 1

letter 2


letter 3

letter 4

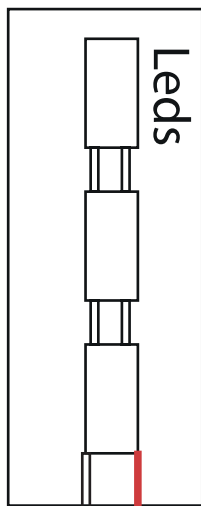

= WAGO aansluitklem

- * Alle bedrading dient spatwaterdicht te worden weggewerkt.
- * Alle elektrische verbindingen maken met klemmen of d.m.v. solderen. Nooit met kroonstenen.
- * Op iedere installatie moet een tijd- of schemerschakelaar gemonteerd worden.
- * Om de levensduur van de LED's te optimaliseren, dienen de LED'S's per etmaal minstens 15 minuten uitgeschakeld te worden.
- * Bij installatie afwijkend van dit schema vervalt de garantie.

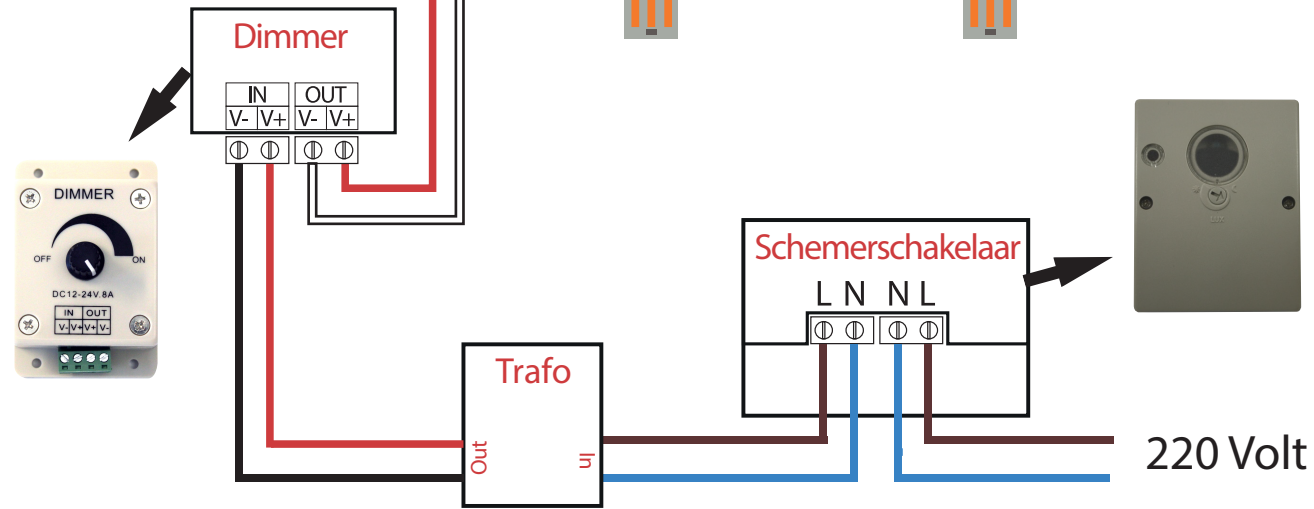

Trafo altijd in het midden van de lichtreclame plaatsen.